SATTLER

EINZELLEUCHTE

PALADIO LENS 54

Gehäuse: Aluminium Profil mit integriertem Linsenreflektor und Netzteil
Design: SATTLER

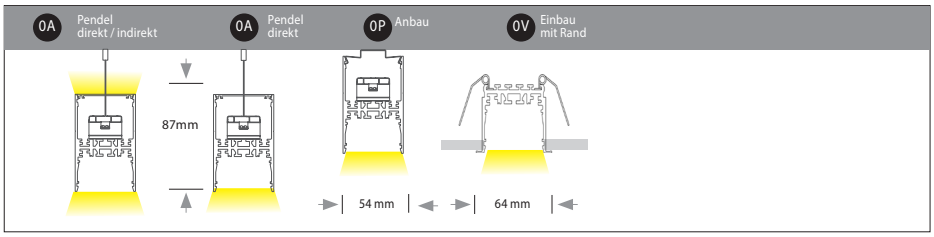

L * x B x H mm		Wattage direkt / indirekt	Lumen direkt / indirekt	Lumen / W direkt / indirekt	Gewicht kg	Artikel Nr.	Montage-version	Farbe	LED direkt		LED indirekt		Dimmung	Zuleitung
Einzelleuchte	1130 x 54 x 87	16 / 16	2.176 / 1.485	136 / 93	3,4	2070.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	1410	16 / 16	2.176 / 1.485	136 / 93	5,2	2071.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	1690	24 / 16	2.176 / 1.485	136 / 93	6,9	2076.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	2250	32 / 32	4.352 / 2.970	136 / 93	9,4	2072.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	2810	32 / 32	4.352 / 2.970	136 / 93	11,9	2073.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	3370	48 / 48	6.528 / 4.460	136 / 93	14,4	2074.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	3930	48 / 64	6.528 / 5.940	136 / 93	16,9	2075.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.

Separates Datenblatt für Systemleuchten

*zuzüglich 3 mm je Endkappe

Montageversion



Pendel | Anbau | Einbau mit Rand

X X X X. | _ _. | X X. | X X. | X X. | X X. | X X. | X X. | X X X.

Oberfläche

Standard: 66 bronze eloxiert

Optional: 60 silber eloxiert; 62 schwarz eloxiert; 65 champ. gold eloxiert

X X X X. | X X. | _ _. | X X. | X X. | X X. | X X. | X X. | X X X.

LED direkt

CRI > 90
MacAdam 3 | L 80 | B10 | 50.000 h
Effizienz90%

SELV

LED											
Standard:	Neutral-weiß	4000 K	X X X X.	X X.	X X.	40.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
Optional:	Extra Warm-weiß	2700 K	X X X X.	X X.	X X.	27.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	Warm-weiß	3000 K	X X X X.	X X.	X X.	30.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
	Tunable white	2700 - 6500 K	X X X X.	X X.	X X.	80.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X X.
DIFFUSOR											
Standard:	Mini Linsenreflektor 60° | UGR < 16		X X X X.	X X.	X X.	X X.	32.	X X.	X X.	X X.	X X X.
Optional:	Mini Linsenreflektor 80°		X X X X.	X X.	X X.	X X.	33.	X X.	X X.	X X.	X X X.

LED indirekt

Nur für die Montageversion 0A verfügbar.Indirekter Lichtaustritt nicht durchgängig, siehe Seite 2
CRI > 90
MacAdam 3 | L 80 | B10 | 50.000 h

SELV

LED											
Standard:	Kein indirekter Lichtaustritt		X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	00.	00.	X X.	X X X.
Optional:	Neutral-weiß	4000 K	X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	40.	X X.	X X.	X X X.
	Extra Warm-weiß	2700 K	X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	27.	X X.	X X.	X X X.
	Warm-weiß	3000 K	X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	30	X X.	X X.	X X X.
	Tunable white	2700 - 6500 K*	X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	80.	X X.	X X.	X X X.
	*Tunable white auch für die direkte Seite notwendig										
DIFFUSOR											
Standard:	Opaler Diffusor		X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	99.	X X.	X X X.

Dimmung

Standard:	Dimmbar bis 1% über DALI-2, switch Dim		X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	06.	X X X.
Optional:	Casambi		X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	08.	X X X.

Montagesatz

Montageversion 0A											
1500 mm Stahlseilabhängung + 1800 mm PVC Kabel Z91 transparent			X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	A15.
3000 mm Stahlseilabhängung + 3300 mm PVC Kabel Z91 transparent			X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	A30.
Montageversion 0P | 0V inklusive Montageklammern			X X X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	X X.	000.

Anzahl: ____ Bestellnummer: ____. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___.

Handgefertigt in Deutschland, zertifizierte Qualität

IP 20 Schutzart der Leuchte

Lichtaustritt direkt / indirekt

Schutzklasse I

F — Die Leuchten sind für eine Montage auf normal entflammbaren Materialien geeignet, die einen Flammpunkt von mindestens 200° C. / 392° F. haben.

www.sattler-lighting.com

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten 1) Nettolumenstrom: Verluste durch Diffusoren und Reflektoren sind berücksichtigt. Die Lumenwerte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 35° C / 95° F und einer Lichttemperatur von 4000K. 2) Gewicht der Leuchte einschließlich Netzteil.

SATTLER

EINZELLEUCHTE

PALADIO LENS 54

Gehäuse: Aluminium Profil mit integriertem Linsenreflektor und Netzteil
Design: SATTLER

Zubehör

Anschlussdose

Anbau Anschlussdose + Aufnahme Stahlseilabhängung

220 - 240 VAC/DALI

L: 70 mm
B: 70 mm
H: 30 mm

					Artikel Nr.	Anzahl
12 weiß Pulverbeschichtung RAL 9003	60 silber eloxiert	62 schwarz eloxiert	65 champ. gold eloxiert	66 bronze eloxiert	2002.00.00.00.00. 12	_____
					2002.00.00.00.00. 60	_____
					2002.00.00.00.00. 62	_____
					2002.00.00.00.00. 65	_____
					2002.00.00.00.00. 66	_____

Endkappen

Die Endkappen sind bei Einzelleuchten in der Leuchtenfarbe vormontiert

Technische Information

Direkte Seite Mini Linsenreflektor - segmentweise Ausleuchtung

L x B x H mm	Artikel Nr. Einzelleuchten
1130 x 54 x 87 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

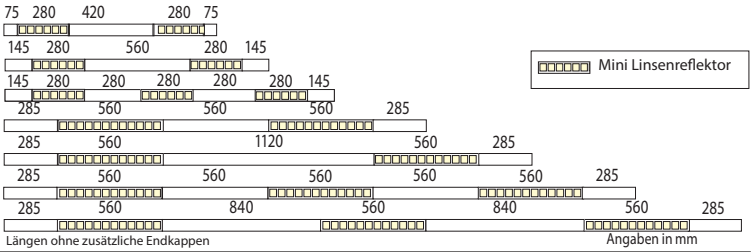

Längen ohne zusätzliche Endkappen — Angaben in mm

Indirekte Seite mit Opalem Diffusor - segmentweise Ausleuchtung



1130 x 54 x 87 mm	2080.
1410	2081.
1690	2086.
2250	2082.
2810	2083.
3370	2084.
3930	2085.

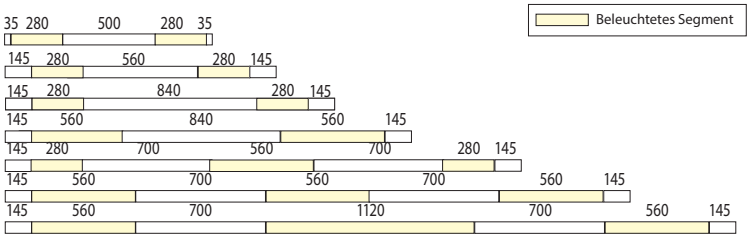

Eingangsspannung 220-240 VAC 50/50 Hz

Längen ohne zusätzliche Endkappen — Angaben in mm

Maximale Reihenschaltung

B 16A Leitungsschutzschalter(2,5 mm²)
Leuchtenlänge bis zu 3m = 14 Stk.
ab 3m = 7 Stk.

B 10A Leitungsschutzschalter(1,5 mm²)
Leuchtenlänge bis zu 3m = 8 Stk.
ab 3m= 4 Stk.

DALI-Programmierung

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der benötigten DALI-Adressen pro Leuchte

				direkter Lichtaustritt	direkter / indirekter Lichtaustritt
1130	1410	1690	2250	1	1
2810	3370	3930		1	2

Montageversionen

0A - Pendelleuchte

- Abgehängt mit höhenverstellbaren Stahlseilen (1500 mm oder 3000 mm), die Einstellung erfolgt an der Decke
- Der empfohlene Mindestabstand zur Decke für Leuchten mit indirektem Licht beträgt 500 mm, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen.
- Netzteil in Leuchte integriert
- Die Position der Abhängepunkte kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Zuleitung bei Einzelleuchten inklusive



Der Kabelklemmhalter kann mit einer Schraube (Schraubenkopf max. Ø 7mm) befestigt werden.

Er hat auch ein M6-Innengewinde für die Montage auf einer Gewindestange

Abhängepunkte

Längen ohne zusätzliche Endkappen

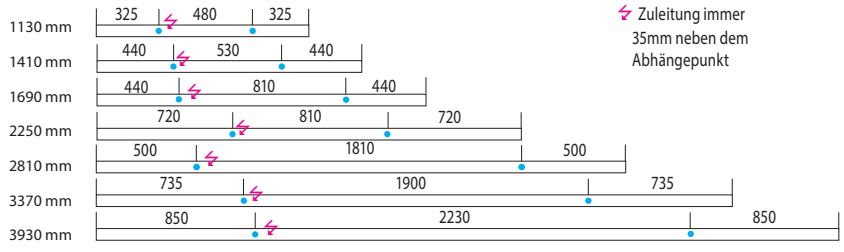

● Abhängepunkte

ϟ Zuleitung immer 35mm neben dem Abhängepunkt

Angaben in mm

Anschlussdose optional



SATTLER

EINZELLEUCHTE

PALADIO LENS 54

0P - Anbauleuchte

- Anbauleuchte mit Montageklammern
- Die Position der Montageklammern kann bei Bedarf vor Ort verändert werden (in Grenzen, Absprache mit unserem Büro)
- Keine Zuleitung
- Netzteil uns Anschlussklemme in Leuchte integriert
- Minimaler Abstand zur Wand und anderen Objekten 50 mm



1) Schnellmontageklammern anschrauben



2) Mit Montageseil gesichertes Leuchtenprofil an Halteklammern einrasten.

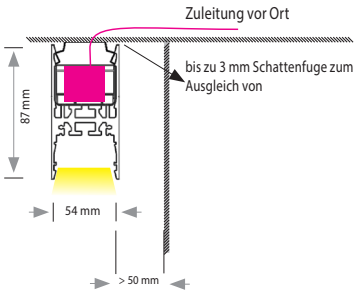

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

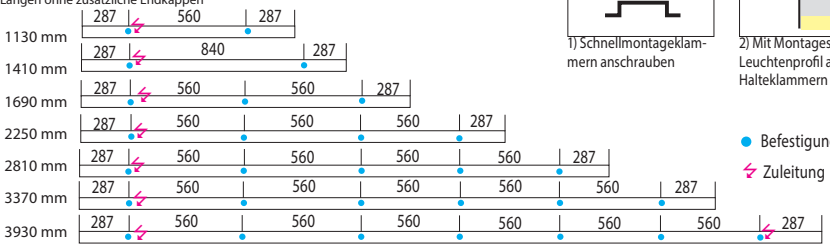

● Befestigungspunkte

ϟ Zuleitung

Angaben in mm

0V - Einbauleuchte mit Rand

- Einbauleuchte mit vormontierten Halteklammern zum einfachen Einbau in Gipskartondecke
- Lieferung mit Schnellmontagestecker/-buchse (Adels AC 164/5) inkl. 50 cm Anschlußkabel
- Bis zu einer Deckenstärke von 35 mm
- Befestigungspunkte können bei Bedarf vor Ort angepasst werden (in Grenzen, bitte mit unserem Büro abklären)

Deckenausschnitt
Angaben in mm

1136 (+/-1) x 57 (+/-1)
1416 (+/-1) x 57 (+/-1)
1696 (+/-1) x 57 (+/-1)
2256 (+/-1) x 57 (+/-1)
2816 (+/-1) x 57 (+/-1)
3376 (+/-1) x 57 (+/-1)
3936 (+/-1) x 57 (+/-1)

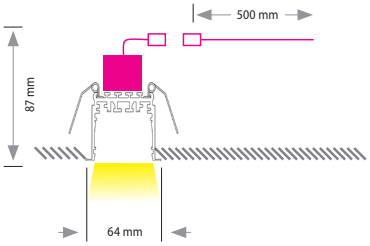

Befestigungspunkte - müssen gleichmäßig verteilt werden

Längen ohne zusätzliche Endkappen

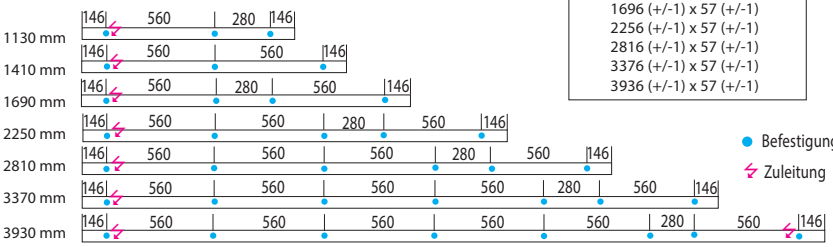

● Befestigungspunkte

ϟ Zuleitung

Angaben in mm